

webertherm Basic EPS

FASADNISISTEMSABELIMSTIROPOROM
I AKRILNIM ZAVRŠNIM SLOJEM

1 webertherm specijal

- lepak za lepljenje i armirni sloj
- odlična adhezivna moć
- odlična mehanička svojstva
- dobro otvoreno vreme za rad
- potrošnja za lepljenje: oko 5 kg/m²
(može odstupati)

2 Termoizolacija - fasadni stiropor

3 Fasadnitipl

- dodatno mehaničko pričvršćivanje termoizolacije
- potrošnja: min 5 kom/m²

4 webertherm armirna mrežica 145g

- alkalno otporna mrežica od staklenih vlakana
- za kontaktne fasade sa stiroporom i kamenom vunom
- obavezan deo fasadnog sistema
- velika zatezna moć (preko 2000 N / 50 mm)
- odlična dimenziona stabilnost
- potrošnja: 1,1 m/m²

5 webertherm specijal

- lepak za lepljenje i armirni sloj
- odlična adhezivna moć
- odlična mehanička svojstva
- dobro otvoreno vreme za rad
- potrošnja za armirni sloj: oko 5 kg/m²
(može odstupati)

6 weberprimakrilG

- akrilni fasadni prajmer
- povećava hrapavost podloge
- odlična vodoodbojnost
- tonira se u skladu sa nijansom fasadnog maltera po Weber ton karti
- ugradnja: valjkom i četkom
- potrošnja: 0,2-0,25 kg/m²

7 weberteneakrilputz

- akrilni fasadni malter
- odlična vodoodbojnost
- vrlo dobra fleksibilnost
- jako dobre mehaničke osobine
- veliki izbor nijansi
- laka obradivost
- nanošenje: metalna gleterica i špahtla
- obrađivanje: PVC ili metalna gleterica
- potrošnja:

kratz struktura 1.5 mm 2,7 kg/m²,
kratz struktura 2.0 mm 3,3 kg/m²,
rille struktura 2.0 mm 2,9 kg/m²
(može odstupati)



Protivpožarnost



Dimenziona stabilnost



Cenovni rang




Termoizolaciona svojstva



Paropropusnost



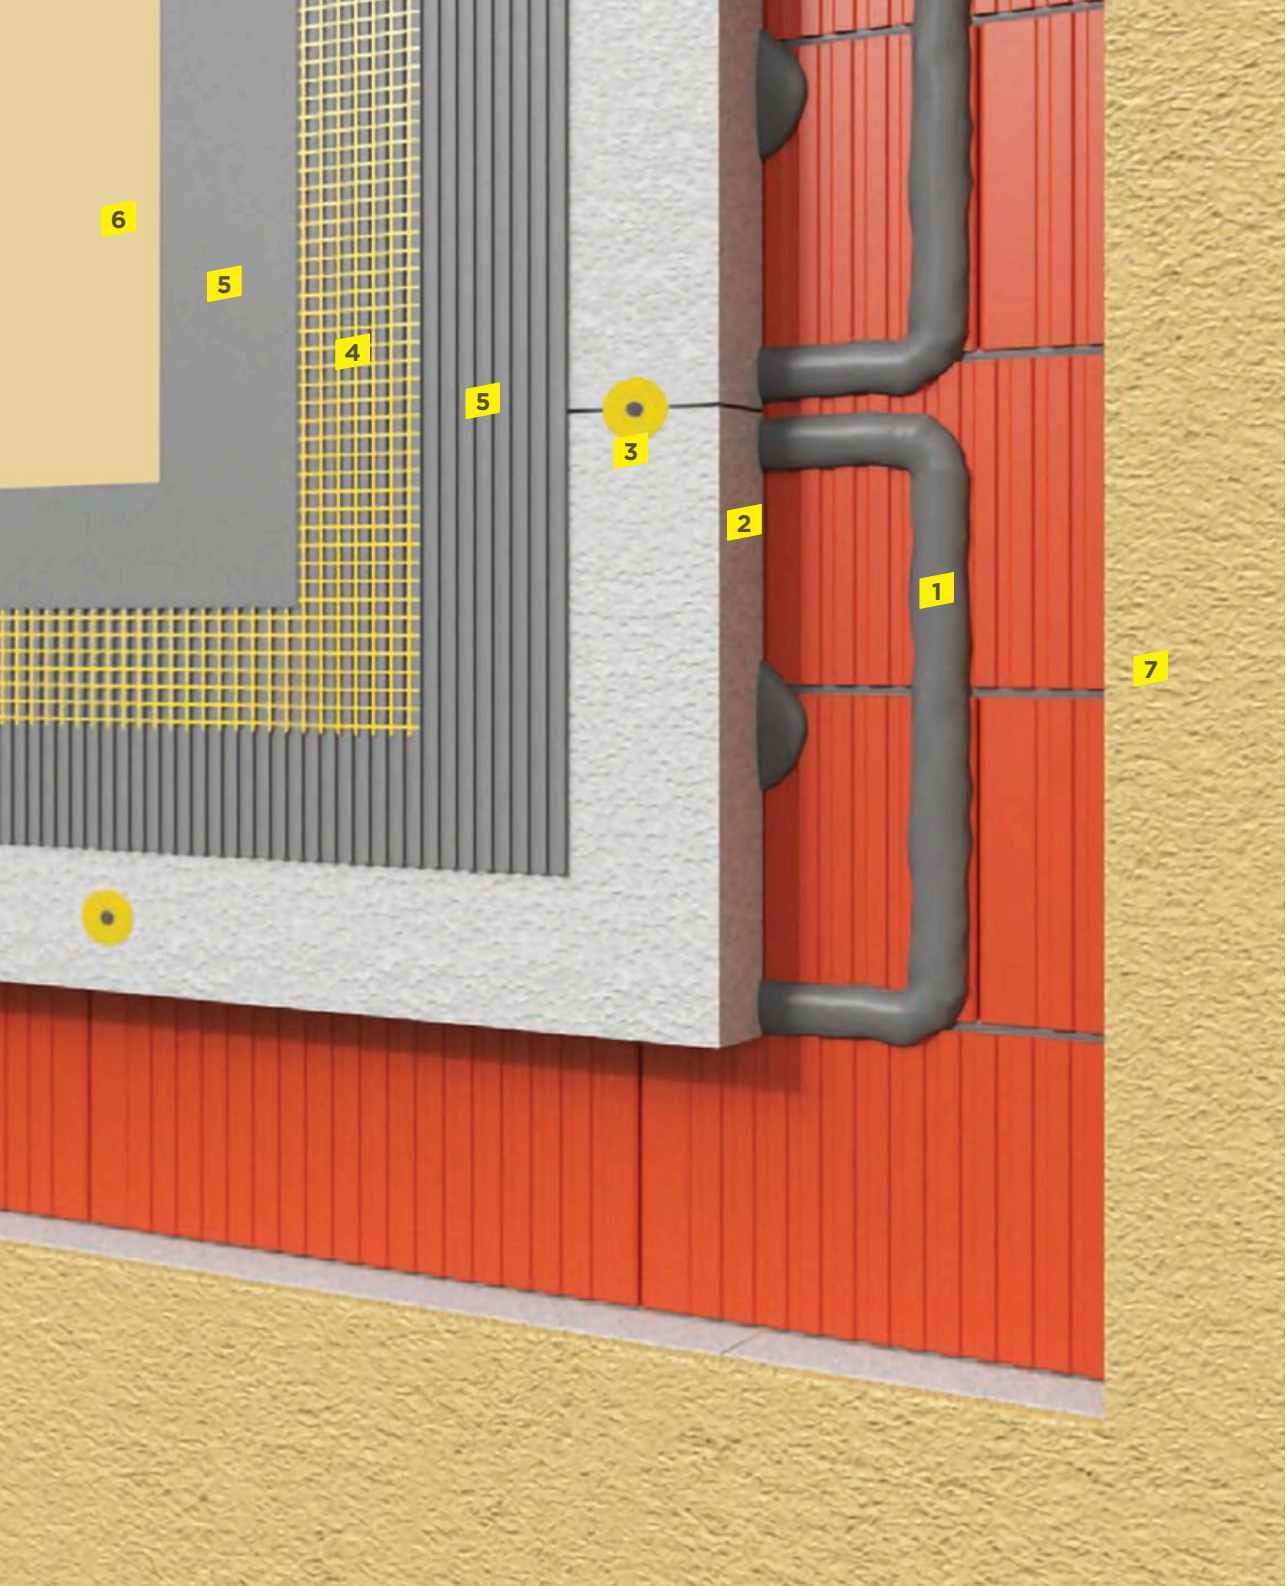

6

5

4

5

3

2

1

7