

# EnveoTherm Premium MW


TERMOIZOLACIONI SISTEM  
KONTAKTNE FASADE SA  
PLOČAMA KAMENE VUNE  
I LAMELA

EnveoTherm Premium MW je sertifikovani fasadni sistem namenjen za stambene i poslovne objekte, novogradnju i adaptaciju starih objekata. Fasadni sistem čine odabrani Enveo proizvodi čijim se kombinovanjem postiže kvalitetan fasadni sklop, osmišljen da obezbedi dugoročnu funkcionalnost.

Izolacioni element sistema može biti lamela ili ploča kamene vune. Završni dekorativni sloj je zasnovan na mogućnost izbora jednog od posebno formulisanih fasadnih maltera, čijim se performansama može odgovoriti na zahteve i pozicije objekta.

## Prednosti sistema

- Čuva konstruktivne elemente i produžava vek trajanja objektu
- Ostvaruje uštedu energije pri grejanju i hlađenju
- Sprečava pojavu termo mostova neutrališući negativan estetski momenat
- Poboljšava zvučnu izolovanost objekta
- Obezbeđuje „disanje „ zidova
- Povećava vrednost objekta
- Čini unutrašnjost objekta prijatnijom za boravak

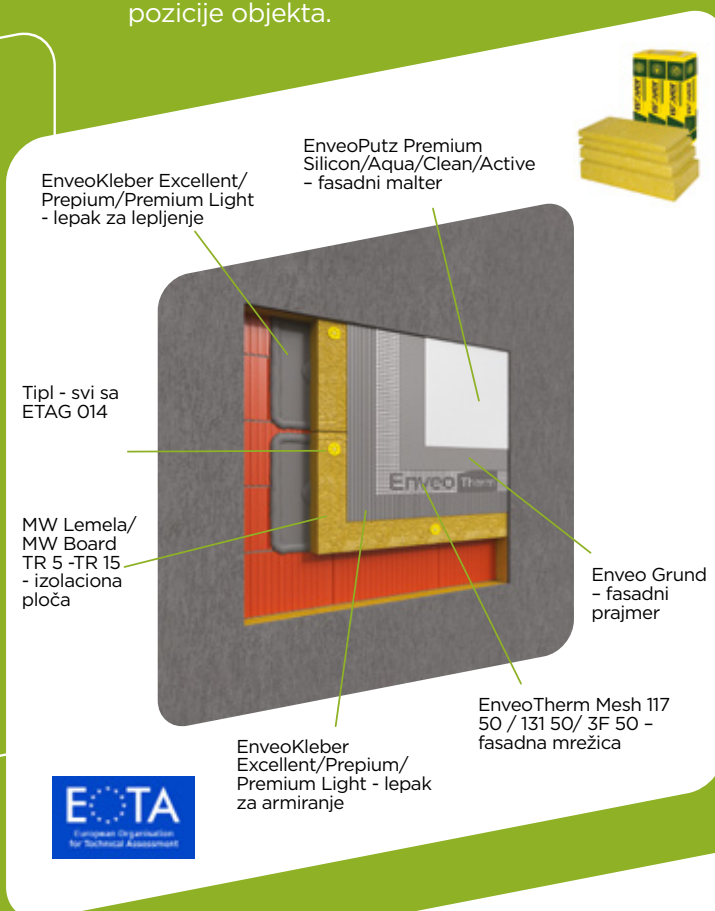

**Sastav ENVEO fasadnog sistema**

SASTAV	PROIZVOD	POTROŠNJA
Lepak za lepljenje	EnveoKleber Excellent EnveoKleber Premium EnveoKleber Premium Light	$\geq 6,0 \text{ kg/m}^2$ $\geq 6,0 \text{ kg/m}^2$ $\geq 4,5 \text{ kg/m}^2$
Izolaciona ploča	MW Lemella MW Board TR 5 -TR 15	$1,0 \text{ m}^2/\text{m}^2$
Tiplovi	All with ETAG 014	$\geq 6 \text{ kom /m}^2$
Lepak za armiranje	EnveoKleber Excellent EnveoKleber Premium EnveoKleber Premium Light	$\geq 6,0 \text{ kg/m}^2$ $\geq 6,0 \text{ kg/m}^2$ $\geq 4,5 \text{ kg/m}^2$
Fasadna armirna mrežica	EnveoTherm Mesh 117 50 EnveoTherm Mesh 131 50 EnveoTherm Mesh 3F 50	$1,1 \text{ m}^2/\text{m}^2$
Fasadni prajmer	Enveo Grund	$0,25 \text{ kg/m}^2$
Fasadni dekorativni malter	EnveoPutz Premium Silicon EnveoPutz Premium Aqua EnveoPutz Premium Clean EnveoPutz Premium Active	$2,0\text{-}3,5 \text{ kg/m}^2$

**Uputstvo za ugradnju**

**1. Lepljenje izolacionih ploča**

Thermoizlacione ploče Isover Boards TR 5 -TR 15 i Isover Lamella lepleti na prethodno pripremljenu podlogu sa EnveoKleber Excellent / Premium / Premium Lite lepkom. Ploče kamene vune je potrebno impergnirati lepkom, a zatim nanositi lepak obodno-tačkastom metodom, dok je za lepljenje lamela neophodno naneti lepak preko cele površine lamele. Prilikom lepljenja ploče tesno postavljati jednu uz drugu i voditi računa da se spojevi ploča ne podudaraju sa ivicama otvora. Detaljna uputstva pripreme podloge, pripreme i ugradnje proizvoda pronaći u tehničkim listovima proizvoda na QR code ili [www.testisthebest.com](http://www.testisthebest.com)


**2. Tiplovanje**

Najranije nakon 48h od lepljenja pristupiti tiplovanju. Sidrenje tiplova vršiti kroz lepak, na spojevima i kroz sredinu izolacione ploče. Minimalan broj tiplova po  $\text{m}^2$  je 6 kom, a tačan broj mora biti proračuna od strane inženjera, u odnosu na visinu objekta, zonu vetrova itd. Detaljnija uputstva o proizvodu pronaći na QR code ili [www.testisthebest.com](http://www.testisthebest.com)



### 3. Armiranje fasadnom mrežicom

Pre armiranja kompletne površine izvršiti ugradnju potrebnih profila sa mrežicom (ugaoni, okapni, kontaktni itd.) kao i ojačanja na uglovima oko otvora. Armiranje EnveoKleber Excellent/Premium/Premium Light lepka izvesti sa EnveoTherm Mesh 117 50/131 50/3F 50 uz preklope od 10cm, tako da ukupna debljina lepka nakon prekrivanja mrežice i iznosi najmanje 5mm. Tokom ugradnje mrežicu pozicionirati u spoljašnju trećinu lepka, obezbeđujući na taj način visoku otpornost sistema od spoljašnjih uticaja. Detaljna uputstva o proizvodima i primeni pronaći na QR code ili [www.testisthebest.com](http://www.testisthebest.com)



### 4. Ugradnja fasadnog prajmera

Na dobro osušen EnveoKleber Excellent naneti prajmer EnveoGrund u jednom do dva sloja, po potrebi. Neophodno je da površina bude potpuno prekrivena belim ili toniranim prajmerom u skladu sa nijansom fasadnog maltera iz EnveoTherm Mix sistema. Detaljna uputstva o proizvodu pronaći na QR code ili [www.testisthebest.com](http://www.testisthebest.com)



### 5. Ugradnja fasadnog dekorativnog maltera

EnveoPutz fasadne dekorativne maltere pre upotrebe dobro razmešati i izvršiti egalizovanje materijala za zadatu površinu. Nakon toga pristupiti ugradnji proizvoda sinhronizovano, spojeve materijala održavati po principu mokro na mokro kako nakon završetka ne bi bili vidni. Temperatura vazduha i podloge tokom ugradnje i sušenja ne sme iznositi manje od 5° i više od 30°C. Materijal štititi od nepovoljnih atmosferskih uticaja najmanje 24h. Detaljna uputstva o proizvodima i primeni pronaći na QR code ili [www.testisthebest.com](http://www.testisthebest.com)



**SAINT-GOBAIN**

**SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI  
PROIZVODI D.O.O. BEOGRAD**  
Bulevar Mihajla Pupina 115d, V sprat  
11070 • Novi Beograd • Srbija  
Tel.: + 381 11 314 96 84  
[info.rs@saint-gobain.com](mailto:info.rs@saint-gobain.com)  
[www.saint-gobain.rs](http://www.saint-gobain.rs)

Ovde navedene tehničke informacije i preporuke zasnovane su na našim znanjima i iskustvima u slučajevima kada se proizvod pravilno skladišti, upotrebljava, transportuje i kada se njime rukuje u redovnim uslovima. Kupcu, odnosno korisniku proizvoda savetujemo da prethodno testira da li je proizvod pogodan za upotrebu u nameravanu svrhu. S obzirom na činjenicu da nemamo uticaj na okolnosti upotrebe i rukovanja proizvodom, ne odgovaramo za posledice koje nastanu usled nepravilne upotrebe. Kupac, odnosno korisnik proizvoda odgovara u slučaju da proizvod čuva, transportuje, ugrađuje i upotrebljava suprotno uputstvima, nameni i svojstvima i informacijama o bezbednosti proizvoda, kao i nakon naznačenog roka upotrebe proizvoda. Naš tim iskusnih stručnjaka pruža savete u fazama planiranja i primene naših proizvoda. Poseta gradilištu i demonstracija primene naših proizvoda mogu biti organizovane na zahtev. Kontaktirajte naš tehnički tim i saznajte više o našim proizvodima na veb-sajtu [www.saint-gobain.rs](http://www.saint-gobain.rs). Ovaj tehnički list važi od 01.03.2025. i zamjenjuje sve prethodne verzije za ovaj proizvod.



**Enveo** Therm

## ZAŠTITNI FAKTOR ZA VAŠ DOM

EnveoTherm je sertifikovani fasadni sistem vrhunskih performansi, osmišljen da izdrži najteže izazove. Specijalno odabrane komponente sistema dugoročno štite vaš dom od atmosferskih uticaja i gubitka energije.  
[www.testisthebest.com](http://www.testisthebest.com)

