

Rigips® sistem MW22DL

(3.50.01-03)

PREGRADNI ZIDOVI
S METALNOM
POTKONSTRUKCIJOM

Pregradni zidovi s dvostrukom metalnom potkonstrukcijom, dvoslojna obloga s pločom Rigips Duraline Blue odnosno impregniranom pločom Duraline Blue.

Tehnički podaci

Zvučna zaštita

R_w do 72 dB

Zaštita od požara

EI 90

Visina zida

do 6000 mm

Debljina zida


do 255 mm

Masa zida (bez izolacije)


do oko 58 kg/m²

OI3 indeks

Δ OI3 maks. 29

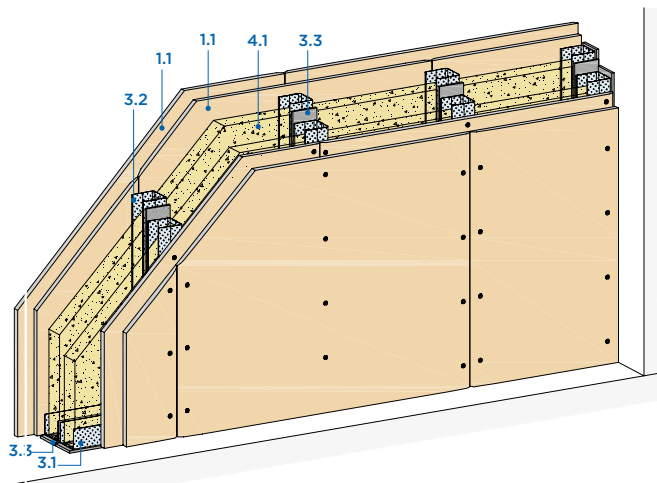

Horizontalni presek

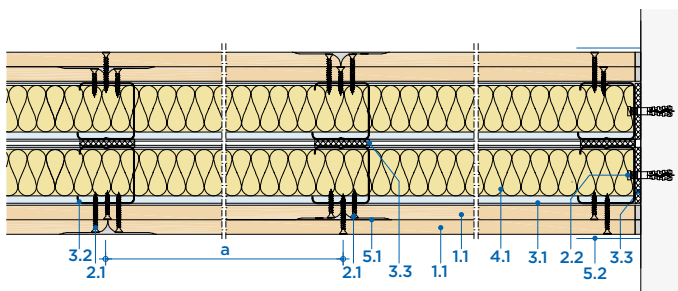

Debljina i masa zida

OBLOGA	PROFIL ZIDA	DEBLJINA ZIDA	MASA ZIDA
mm		oko mm	kg/m ²
2 x 12,5	2 x CW 50	155	57
2 x 12,5	2 x CW 75	205	57
2 x 12,5	2 x CW 100	255	58

Podaci o masi zida bez izolacije

Konstrukcija sistema

1 Obloga	1.1 Ploča Rigips Duraline Blue odnosno impregnirana ploča Duraline Blue
2 Pričvršćenje	2.1 Vijak za brzu ugradnju Rigips TN 2.2 Pričvršćivanje elemenata na ivični spoj, npr. PVC tiple Rigips
3 Potkonstrukcija	3.1 RigiProfil UW 50/75/100 profil za spoj na pod i plafon 3.2 RigiProfil CW 50/75/100 3.3 Zvučnoizolaciona traka Rigips
4 Izolacija	4.1 Zvučna zaštita: ISOVER AKUSTO Zaštita od požara: nije potrebna
5 Zaglađivanje spojeva	5.1 Npr. masa za spojeve VARIO, SUPER 5.2 Bandaž traka stakleni voal ili papirna bandaž traka

Napomene uz detalje

DETALJI	STRANICA
Spojevi na pod	MW 28
Spojevi na plafon	MW 39
Spojevi na zid	MW 31
Izrada ugla	MW 31
Dilatacijske fuge	MW 31
Ugradnja instal. kutija	MW 32
Ugradnja vrata	MW 33

Napomena

Za stranice sa detaljima kontaktirati tehničku službu Saint-Gobain.

Zvučna zaštita

Obloga po strani zida	Potkonstrukcija		Debljina zida	Izolacija	Zvučna izolacijska moć	Spektralna korekcijska vrednost	
	Profili	Osni razmak		Debljina			
		a			R_w	C	C_{tr}
mm		mm	mm	mm	dB	dB	dB
2 x 12,5	2 x CW 50	625	155	2 x 50 ¹⁾	67	-3	-10
2 x 12,5	2 x CW 75	625	205	2 x 75 ¹⁾	71	-4	-10
2 x 12,5	2 x CW 100	625	255	2 x 100 ¹⁾	72	-3	-9

Napomena

R_w = vrednovana zvučna izolacijska moć pregradnog zida bez prenošenja preko bočnih zidova.

¹⁾ npr. ISOVER AKUSTO

Zaštita od požara

Obloga po strani zida	Potkonstrukcija		Izolacija	Bruto gustoća	Klasa materijala	Klasa vatrootpornosti
	Profili	Osni razmak	Debljina			
		a				
mm		mm	mm	kg/m ³		
2 x 12,5	≥ 2 x CW 50	625	dopuštena ¹⁾			EI 90

Napomena

Obavezna provera validnosti raspoloživih izveštaja o ispitivanju protivpožarnosti sa tehničkom službom Saint-Gobain.

¹⁾ najmanje euro klasa A2

Dopuštene visine zidova

Obloga po strani zida	Potkonstrukcija		Maks. dopuštena visina zida bez zahteva za zaštitu od požara
	Profili	Osni razmak	
mm		a mm	mm
2 x 12,5	2 x CW 50	625	4000
2 x 12,5	2 x CW 50	625	5000
2 x 12,5	2 x CW 50	625	6000

Ekološka procena

- Δ OI3 za konstrukciju s CW 50: 22
 Δ OI3 za konstrukciju s CW 75: 25
 Δ OI3 za konstrukciju s CW 100: 29



**SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI
PROIZVODI D.O.O. BEOGRAD**
 Bulevar Mihajla Pupina 115d, V sprat
 11070 • Novi Beograd • Srbija
 Tel.: + 381 11 314 96 84
 info.rs@saint-gobain.com
 www.saint-gobain.rs

Ovde navedene tehničke informacije i preporuke zasnovane su na našim znanjima i iskustvima u slučajevima kada se proizvod pravilno skladišti, upotrebljava, transportuje i kada se njime rukuje u redovnim uslovima. Kupcu, odnosno korisniku proizvoda savetujemo da prethodno testira da li je proizvod pogodan za upotrebu u nameravanu svrhu. S obzirom na činjenicu da nemamo uticaj na okolnosti upotrebe i rukovanja proizvodom, ne odgovaramo za posledice koje nastanu usled nepravilne upotrebe. Kupac, odnosno korisnik proizvoda odgovara u slučaju da proizvod čuva, transportuje, ugrađuje i upotrebljava suprotno uputstvima, nameni i svojstvima i informacijama o bezbednosti proizvoda, kao i nakon naznačenog roka upotrebe proizvoda. Naš tim iskusnih stručnjaka pruža savete u fazama planiranja i primene naših proizvoda. Poseta gradilištu i demonstracija primene naših proizvoda mogu biti organizovane na zahtev. Kontaktirajte naš tehnički tim i saznajte više o našim proizvodima na veb-sajtu www.saint-gobain.rs