

Saint-Gobain ventilisana fasada

FASADNI SISTEM VENTILISANE
FASADE

1. Konstrukcija za ventilisanu fasadu

2 Isover Opti vent

- termoizolaciona ploča za ventilisane fasade
- koef. topl. provodljivosti $\lambda=0,035$

3 Vodonepropusna folija

4 Glasroc X ploča 12,5 mm

- voodootporna gipsana ploča
- obostrano obložena staklenim voalom
- UV stabilna do 12 meseci
- unutrašnja i spoljašnja primena
- klasa gorivosti: A1

5 Vijak TN Hydro 3,5x25

- vijak za Rigips Glasroc X ploču
- utrošak: 12 kom/m²

6 Rigips Vario H ispunjivač

- hidrofobna visokokvalitetna ispuna za spojeve ploča
- za vlažne prostore i spoljašnju upotrebu
- ugradnja: gletericom i špahtlom
- potrošnja: oko 0,4 kg/m² (može odstupati)

7 Rigips bandaž traka stakleni voal

- staklena traka za ojačanje spojeva ploča
- utiskuje se u sveže nanosen ispunjivač
- potrošnja: 0,8 m/m²

8 webertherm prestige

- premium sivi visokofleksibilni lepak za lepljenje i armirni sloj
- obogaćen polimerima
- izuzetne mehaničke karakteristike
- ugradnja: gletericom i špahtlom
- potrošnja za armirni sloj: oko 5 kg/m² (može odstupati)

9 webertherm armirna mrežica 145g


- alkalno otporna mrežica od staklenih vlakana
- za kontaktne fasade sa stiroporom i kamenom vunom
- obavezan deo fasadnog sistema
- velika zatezna moć (preko 2000 N / 50 mm)
- odlična dimenziona stabilnost
- potrošnja: 1,1 m/m²

10 weberprim S&S G

- silikatno-silikonski prajmer
- povećava hrapavost podloge
- odlične je vodoodbojnosti i paropropusnosti
- tonira se u skladu sa nijansom fasadnog maltera po Weber ton karti
- ugradnja: valjkom i četkom
- potrošnja: 0,2-0,25 kg/m²

11 webertene ExtraClean

- silikatno-silikonski fasadni malter
- odlična fleksibilnost
- jako dobra vodoodbojnost i paropropusnost
- dobra mehanička svojstva
- pogodan za kontaktne fasade sa stiroporom i kamenom vunom
- nanošenje: metalna gleterica i špahtla
- obrađivanje: PVC ili metalna gleterica
- potrošnja:
 - kratz struktura 1.5 mm 2,5 kg/m²,
 - kratz struktura 2.0 mm 3,1 kg/m²
 - rille struktura 2.0 mm 2,9 kg/m² (može odstupati)

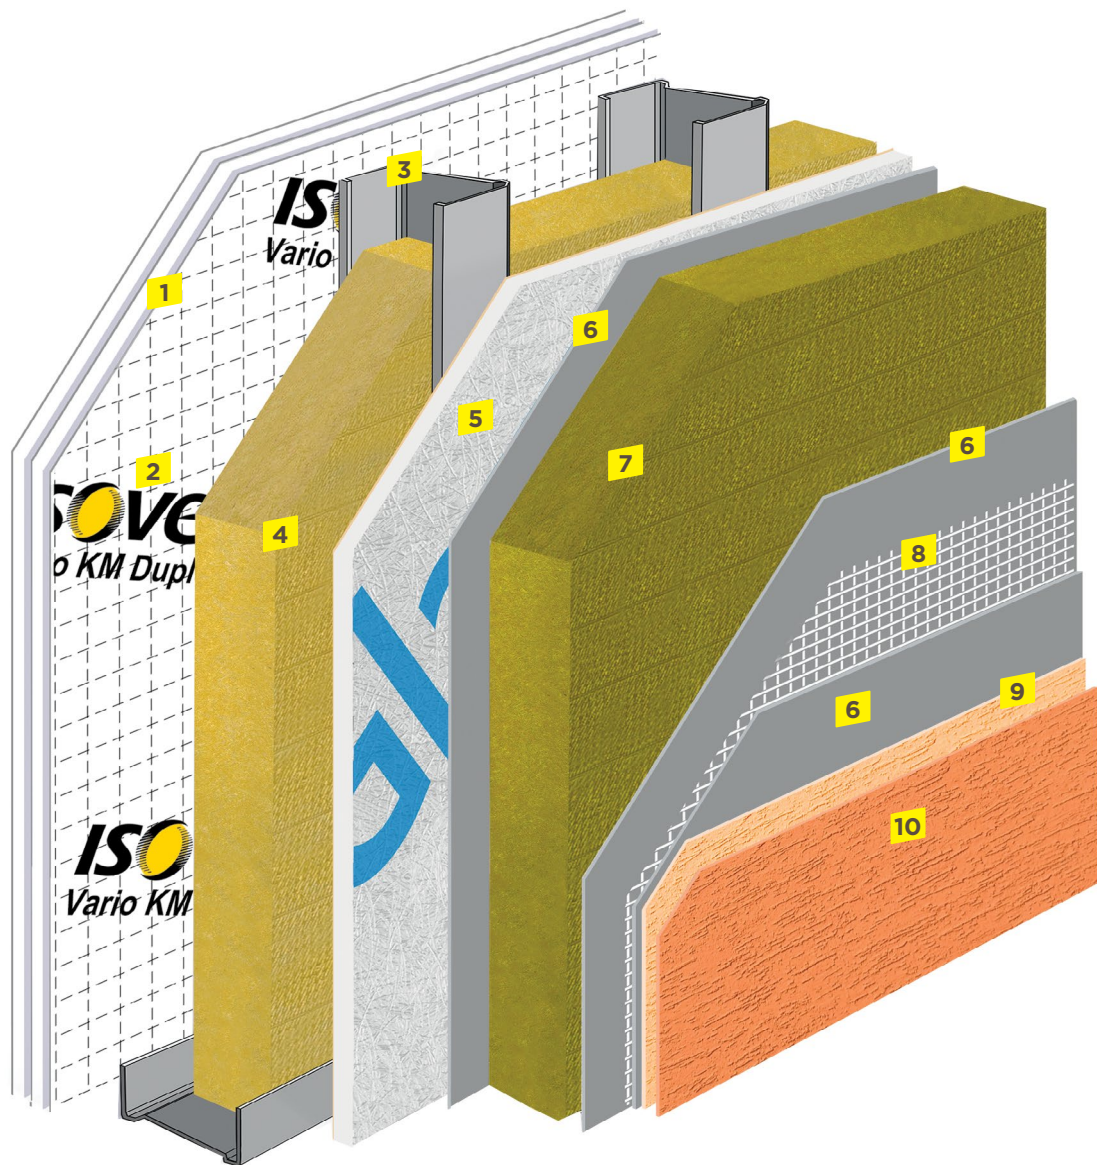

**Brzina
gradnje**



**Smanjeno
opterećenje
konstrukcije**



**Poboljšana
zvučna i
termička zaštita**



**Ekološki materijali
koji pružaju osećaj
ugodnosti**



**Otpornost
prema požaru
EI120**